




GAMME RAS - L'ÉTAI ROBUSTE DESTINÉ AUX CHARGES LOURDES

- **Fût** : Ø76,1 mm, ép. 2,7 mm
- **Coulisse** : Ø60,3 mm, ép. 3,6 mm
- **Platines** : 140 x 140, ép. 8 mm
- **Garde à la main**
- **Écrou fonte GS** : zingué Ø76 mm bichromaté avec poignée de manoeuvre Ø18 mm
- **Filetage rapide double entrée** : déplacement de 18 mm par tour d'écrou
- **Broche imperdable autocentrée avec chanfrein** : Ø16 mm en acier S355 bichromaté
- **Coulisse anti-déboîtement permanent**
- **Galvanisation à chaud**

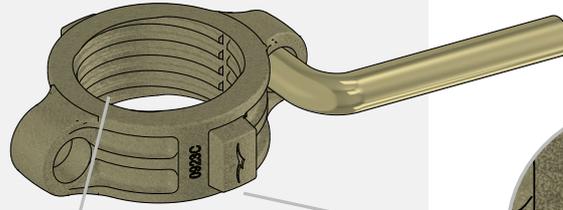

Panier • Réf. 521-0004

Poids à vide : 32 kg

CMU 2 T

Capacités :

RAS 305 au 455, 555 - 50 étais

RAS 505 et 555 - 40 étais

RAS 605 et 705 - 25 étais

CHARGES ADMISSIBLES EN TONNES - Coefficient 1,65 charge centrée

Étrésillon	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Poids (kg)	1900	2000	2600	2800	3000	3200	3550		
	111-2305A	RAS 305	1900/3050	21	4,00	4,00	4,00	3,60	3,40				
111-2355A	RAS 355	2050/3550	23		4,00	4,00	4,00	3,80	3,60	3,40			
Standard	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Poids (kg)	2350	2550	2950	3500	4000	4500	5000	5500	
	111-2405A	RAS 405	2350/4050	26	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00				
	111-2455A	RAS 455	2550/4550	28,5		4,00	4,00	4,00	3,10	2,80			
	111-2505A	RAS 505	2900/5050	31,0			4,00	4,00	3,20	2,90	2,30		
Gde Ht	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Poids (kg)	3100	3550	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
	111-2555A	RAS 555	3100/5550	34,0	4,00	4,00	4,00	3,10	2,60	1,80			
	111-2605A	RAS 605	3550/6050	36,9		4,00	4,00	4,00	3,00	2,00	1,60		