

## GAMME SE C4 · LES ÉTAIS DE CLASSE SUPÉRIEURE TOUTES OPTIONS

- **Fût** : Ø57 mm, ép. 2,7 mm
- **Coulisse renforcée forte épaisseur** : Ø48,3 mm, ép. 4 mm
- **Platines renforcées** : 120 x 120, ép. 8 mm
- **Garde à la main**
- **Écrou renforcé fonte GS peint type 4+**, Couleurs : bleu (SE300C4), rouge (SE360C4), vert (SE400C4),  
**Sens de manoeuvre indiqué sur l'écrou**  
**Lumière de contrôle de course d'écrou intégrée**
- **Vis d'arrêt fin de course**
- **Filetage rapide** : pour un réglage 3 fois plus performant - Déplacement de 18 mm par tour d'écrou contre 6 mm en standard
- **Broche imperdable autocentrée avec chanfrein** : Ø14 mm en acier S355 zingué
- **Coulisse anti déboitement permanent**
- **Anti pince-doigts**
- **Renfort de pied double épaisseur de tube**
- **Galvanisation à chaud**




**Ecrou bleu  
SE 300 C4**





**Ecrou rouge  
SE 360 C4**



**Ecrou vert  
SE 400 C4**



**Panier • Réf. 138-8010**  
Poids à vide : 53kg  
CMU 2 T  
Capacités :  
SE 300C4 au SE 400C4 - 50 étais

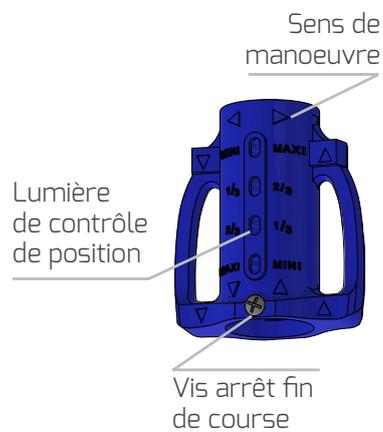

**CHARGES ADMISSIBLES EN TONNES** - Coefficient 1,65 charge centrée

| Réf                   | Désignation      | Hauteur (mm) | Poids (kg) | 1700 | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 |
|-----------------------|------------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|
| 138-1300A             | SE 300 C4 (bleu) | 1700/3000    | 18,5       | 4,60 | 4,40 | 4,20 | 3,40 | 3,20 |
| ou 3T toutes hauteurs |                  |              |            |      |      |      |      |      |

| Réf                   | Désignation       | Hauteur (mm) | Poids (kg) | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3600 |
|-----------------------|-------------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 138-1360A             | SE 360 C4 (rouge) | 2100/3600    | 21,5       | 4,70 | 4,00 | 3,60 | 3,50 | 3,40 | 3,00 |
| ou 3T toutes hauteurs |                   |              |            |      |      |      |      |      |      |

| Réf                   | Désignation      | Hauteur (mm) | Poids (kg) | 2200 | 2300 | 2500 | 2600 | 3000 | 3200 | 3500 | 3600 | 3800 | 4000 |
|-----------------------|------------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 138-1400A             | SE 400 C4 (vert) | 2200/4000    | 21,7       | 4,70 | 4,20 | 3,90 | 3,80 | 3,60 | 3,30 | 3,20 | 3,00 | 2,50 | 2,10 |
| ou 2T toutes hauteurs |                  |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |